




目 录

一、 产品概述	1
---------------	---

一、 产品概述

本公司生产的系列展示柜采用中外先进技术设计制造, 独创模块式组
装, 无缝连接, 结构合理、 —
’ 等优点。
本器具用于家用和类似用途, 如商店、 办公室或其他工作场合的厨房区
域; 农场以及宾馆、 汽 旅店和居住主

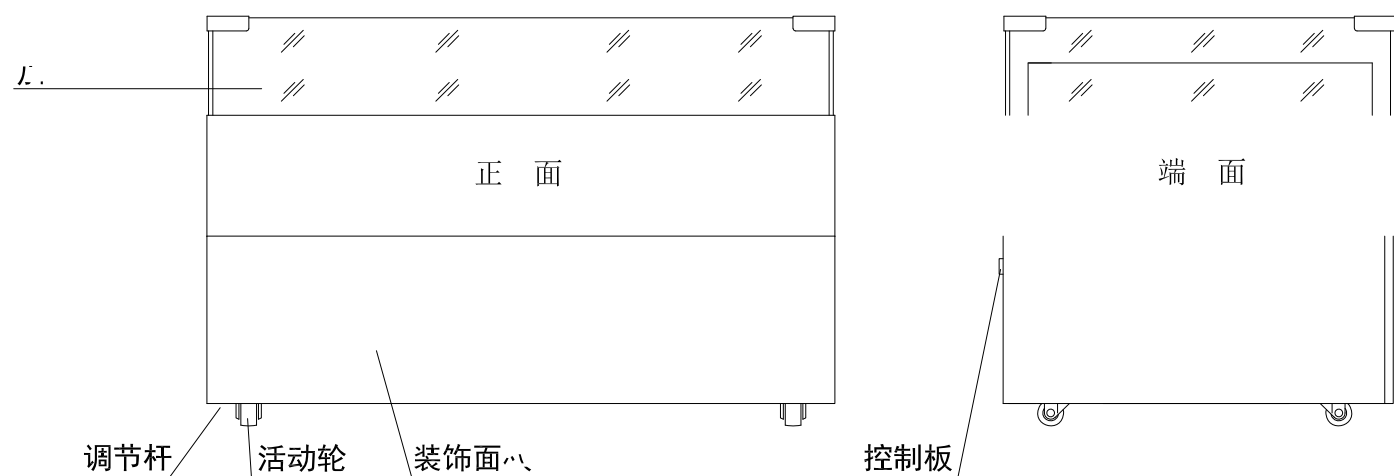


展示柜(图2)

冷柜倾斜角度不大于45°

图5


冷柜应避免阳光照射, 远离热源

图6



冷柜必须使用独立的三极插座

图8

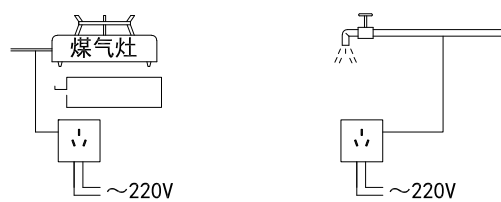

不允许将地线接在水

有腐蚀性的物品，防止柜体材料受侵蚀和发生意外事故。

6. 清洁时，请拔掉电源，勿将水直接

6. 手动进入/停止化霜：按 “” 持续六秒后, 可进入化霜状态或停止化霜。

7. 照明：按 “” 键可控制照明灯的开或关。（断



七、 常见

噪声太大	1. 冷柜未放平稳	垫平、垫稳柜脚
	2. 冷柜某紧固螺丝松动	
	3. 铜管与铜管之间有接触	

下述情况不属于故障

1. 冷柜工作时和停止工作一段

产品型号	外形尺寸 (mm)	(kw. h/24h)	制冷剂	气候类型
	2~8		R134a	

九、 装相

十一、 维修记录表

序号	□	维修方法	维修日期	维修人员签名	客户签名
1					
2					
3					
4					
5					

十
处
公司

生产厂商：星崎冷热机械(上海)有限公司
凡